



CROQUIS:

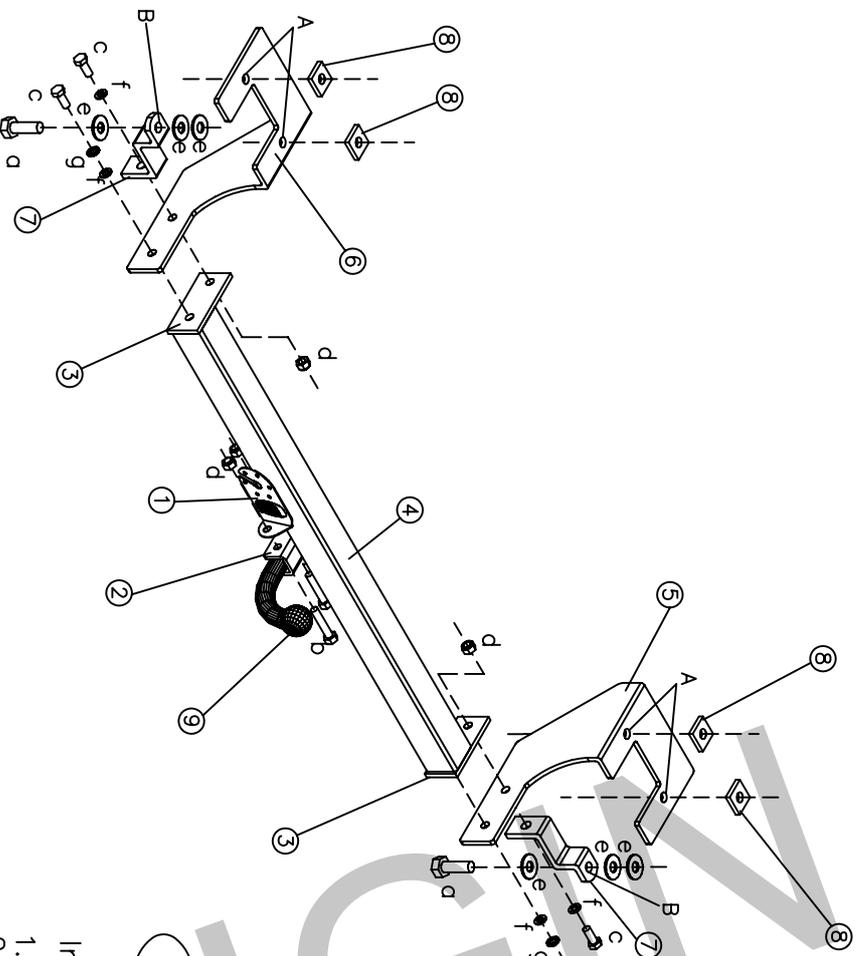


MARCA	TORNILLERIA	MATERIAL	CANTIDAD
③	SUPLEMENTO LATERAL	ST-37	4
g	ARANDELA M12 GROWER	-	2
f	ARANDELA M12 PLANA	-	4
e	ARANDELA M14 PLANA	-	6
d	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	4
c	TORNILLO M12x40 P175	8.8	4
b	TORNILLO M12x65 P175	8.8	2
a	TORNILLO M14x60 P150	8.8	2

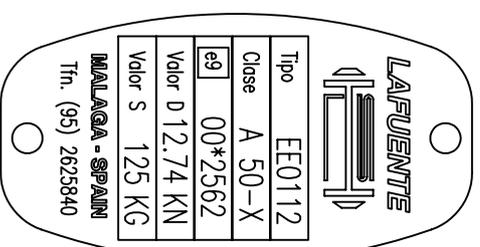

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2562*00
Código:	EE0112
MARCA:	FIAT, CITROEN, PEUGEOT
MODELO:	DUCCATO / DUCATO 4x4 JUMPER BOXER
PMR:	2.000 Kg

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200



Instrucciones de montaje:

1. Quitar la rueda de repuesto.
2. Quitar dos tornillos del soporte de las ballestas a cada lado del vehículo para fijar las piezas (5) y (6) por los taladros A.
3. Fijar las piezas (5) y (6), con los tornillos del soporte de la ballesta quitados en el punto anterior, sin apretar.
4. Quitar el tornillo del soporte de las ballestas a cada lado del vehículo para fijar la pieza (7) por el orificio B.
5. Fijar las piezas (7) con tornillo (a), sin apretar.
6. Fijar el cuerpo del enganche (4) con tornillos (c), sin apretar.
7. Apretar todos los tornillos según tabla de par de apriete.
8. Montar la rueda de repuesto.
9. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

**HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.**