
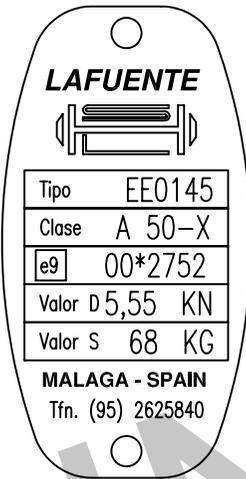


CROQUIS:

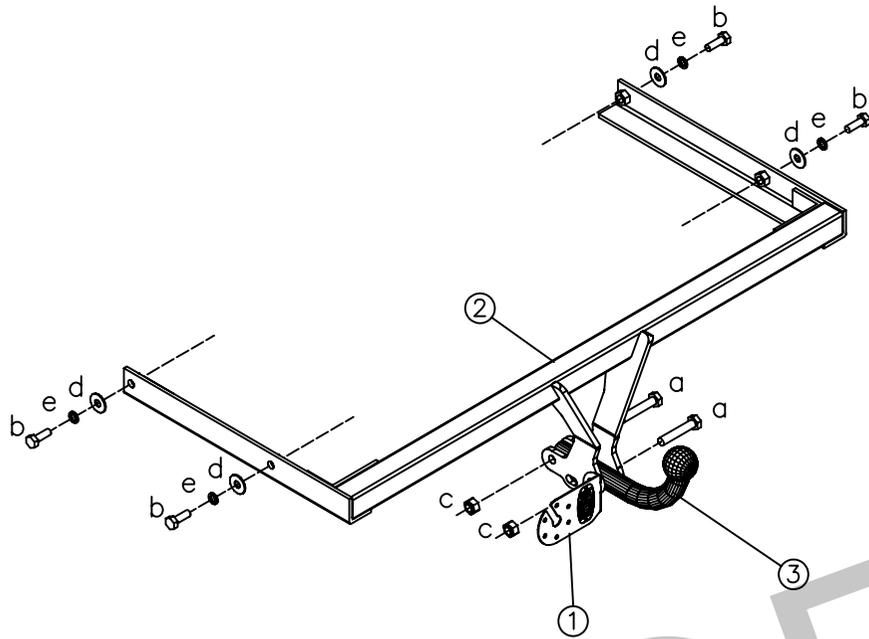

Nº Homologación:	e9*94/20*94/20*2752*00
Codigo:	EE0145
MARCA:	FORD
MODELO:	FIESTA 2.002

PMR:	900	Kg
------	-----	----

Par de apriete para los tornillos						
mm.	M6	M8	M10	M12	M14	M16
Nm.	10	25	55	85	135	200

MARCA	TORNILLERÍA	MATERIAL	CANTIDAD
f	REMACHE 4,9 x 12mm	-	2
e	ARANDELA M10 GROWER	-	4
d	ARANDELA M10 PLANA ANCHA	-	4
c	TUERCA M12 AUTOBLOCANTE	8	2
b	TORNILLO M10x30	8.8	4
a	TORNILLO M12x65	8.8	2

Instrucciones de montaje:

1. Desmontar paragolpes. Para ello retirar los dos tornillos de la parte inferior del mismo, los dos clips de cada lateral del paso de rueda, apartar la alfombrilla lateral y retirar el tornillo correspondiente, y por último quitar los remaches que se encuentran en los laterales traseros de la puerta del vehículo con una broca de 5 mm.
2. Introducir los brazos laterales en el interior del vehículo por las aberturas laterales.
3. Fijar el enganche con tornillos (b), sin apretar.
4. Abrir ventana al paragolpes para el paso de bola, según la figura 1.
5. Montar bola con tornillos (a).
6. Apretar todos los tornillos según tabla par de apriete.
7. Montar paragolpes con los remaches (f).
8. Revisar par de apriete de tornillos a los 6 meses/1.000 Km. de uso.

HNOS. SÁNCHEZ-LAFUENTE, S.A., NO ASUME NINGÚN TIPO DE RESPONSABILIDAD POR DAÑOS CAUSADOS POR UN USO INADECUADO. ESTE DOCUMENTO DEBE SER PRESENTADO EN LA I.T.V.